



AaboFLAG Richtlijnen kimfixatie

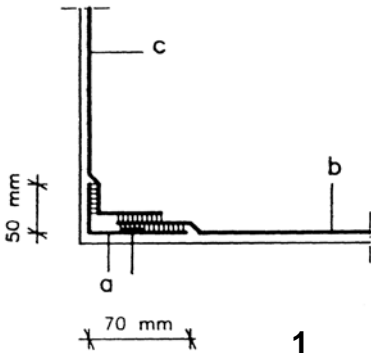

1. Lineaire kimfixatie met gezet hoekprofiel van PVC gecacheerd foliastaalplaat

Werkwijze:


- Gezet hoekstuk van PVC gecacheerd foliastaalplaat in de kim mechanisch bevestigd h.o.h. maximaal 250 mm met op de onderconstructie afgestemde bevestigingsmiddelen. De eerste bevestiging steeds 50 mm vanaf het eind van het hoekstuk.
- PVC dakbanen gelast op hoekstuk.
- PVC randstrook gelast op het verticale deel van het hoekstuk en de PVC dakbaan

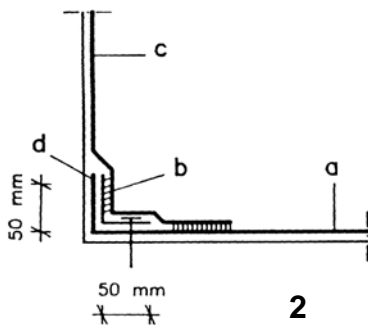

2. Lineaire kimfixatie met gezet hoekprofiel

Werkwijze:


- De PVC dakbanen goed in de kim aansluiten en circa 50 mm opzetten tegen de opstand.
- In de kim een gezet hoekstuk van PVC gecacheerd foliastaalplaat aanbrengen en h.o.h. maximaal 250 mm bevestigen met op de onderconstructie afgestemde bevestigingsmiddel. De eerste bevestiging steeds 50 mm vanaf het eind van het hoekstuk. Terwille van de klemming dient de zetting van het hoekstuk iets meer dan 90° te zijn.
- PVC randstrook lassen boven het hoekstuk op de opgezette dakbaan en op de dakbaan in het vlak (a) en op het horizontale vlak van het hoekstuk.
- Afhankelijk van de plaatselijke situatie deze strook aan de bovenzijde van het hoekprofiel afsnijden danwel bevestigen aan de opstand.

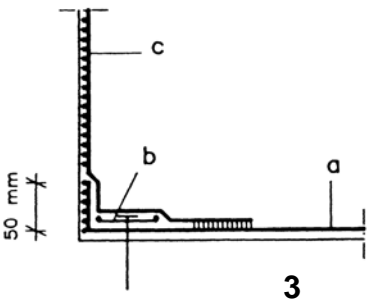

3. Lineaire kimfixatie met rail

Werkwijze:

- De PVC dakbaan goed in de kim aansluiten en ca. 50 mm opzetten en lijmen tegen de opstand.
- In de kim in stalen (patent)rail aanbrengen met op de onderconstructie afgestemde bevestigingsmiddelen h.o.h. maximaal 250 mm
- PVC randstrook gelijmd tegen de opstand en gelast op de dakbaan in het vlak.

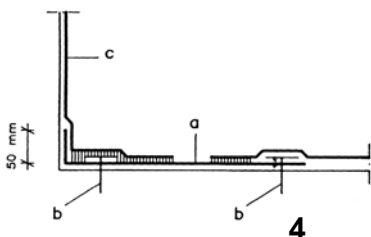

4. Kimfixatie met drukverdeelplaten en schroeven

Werkwijze:

- Een smalle PVC randbaan maximaal 500 mm breed, goed in de kim aansluiten en circa 50 mm opzetten tegen de opstand.
- De randbaan in de kim en ter plaatse van de overlapping met de volgende dakbaan mechanisch bevestigen met drukverdeelplaten en op de onderconstructie afgestemde bevestigingsmiddelen h.o.h. maximaal 250 mm.
- De PVC randstrook gelast op de opgezette dakbaan en op de dakbaan in het vlak.



AABO TRADING
ZOETERMEER B.V.
Edisonstraat 99
2723 RT Zoetermeer
Tel. 079 3420098
Fax 079 3421008

AABO TRADING
NIJMEGEN B.V.
Factorijweg 6
6541 DN Nijmegen
Tel. 024 3790000
Fax 024 3790079


AABO TRADING
EINDHOVEN B.V.
Achtseweg Noord 12b
5651 GG Eindhoven
Tel. 040 2570000
Fax 040 2570055

AABO TRADING
ZWIJNDRECHT B.V.
Molenvliet 85-87
3335 LH Zwijndrecht
Tel. 078 6100200
Fax 078 6105099

AABO TRADING
BEVERWIJK B.V.
Beveland 5
1948 RA Beverwijk
Tel. 0251 212737
Fax 0251 224557

AABO TRADING
DEVENTER B.V.
Solingenstraat 15
7421 ZN Deventer
Tel. 0570 652274
Fax 0570 657776

AaboFLAG Richtlijnen kimfixatie

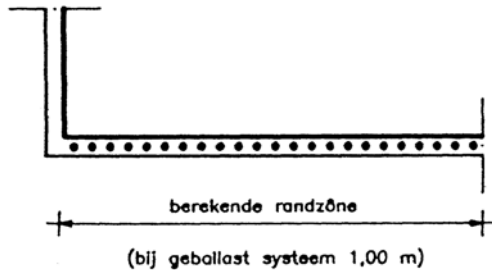

Losliggend geballast

Kimfixatie met volledig gelijmde randzone (uitsluitend) bij gecacheerde PVC dakbanen.

Toepasbaar bij losgelegde en geballaste dakbedekkingssystemen alsmede ondergronden die met opstanden winddicht zijn en bestand tegen optredende pelkrachten.

Scheidingslaag:

Bij toepassing van niet gecacheerde PVC dakbanen is op ongecacheerd EPS en XPS isolatie en op bitumen cacheer of onderlagen altijd een (chemische) scheidingslaag noodzakelijk. Deze scheidingslaag wordt voor de overige ondergronden sterk aanbevolen.

Als scheidingslaag wordt gebruikt:

- polyestermat: ter bescherming tegen mechanische invloeden, massa minimaal 200 g/m² (dit kan dus ook de cacheerlaag zijn);
- PE gecoat glasvlies: ter bescherming tegen chemische invloeden, massa minimaal 60 g/m²
- naakt glasvlies ter bescherming tegen chemische invloeden, massa minimaal 120 g/m².

Opmerking:

De scheidingslaag / beschermlaag is noodzakelijk op bitumineuze ondergronden, bitumineuze cacheerlagen, EPS- en XPS-isolatie en ruwe oppervlakken.



AABO TRADING
ZOETERMEER B.V.
Edisonstraat 99
2723 RT Zoetermeer
Tel. 079 3420098
Fax 079 3421008

AABO TRADING
NIJMEGEN B.V.
Factorijweg 6
6541 DN Nijmegen
Tel. 024 3790000
Fax 024 3790079

AABO TRADING
EINDHOVEN B.V.
Achtseweg Noord 12b
5651 GG Eindhoven
Tel. 040 2570000
Fax 040 2570055

AABO TRADING
ZWIJNDRECHT B.V.
Molenvliet 85-87
3335 LH Zwijndrecht
Tel. 078 6100200
Fax 078 6105099

AABO TRADING
BEVERWIJK B.V.
Beveland 5
1948 RA Beverwijk
Tel. 0251 212737
Fax 0251 224557

AABO TRADING
DEVENTER B.V.
Solingenstraat 15
7421 ZN Deventer
Tel. 0570 652274
Fax 0570 657776